



auto refinishing products

Product Catalogue





Лаборатория исследования, разработки и контроля качества продукции площадью 3.200 м²



Лаборатория исследования, разработки и контроля качества продукции площадью 3.200 м²



Отлично оборудованный учебный центр



Производственный участок. Площадь цеха 40 000 м²



Производственный участок. Площадь цеха 40 000 м²



Автоматический цех по производству банок площадью 6.000 м²



Автоматический накопитель банок (7.000 поддонов)



Складской центр площадью (11.000 м²)



Отдел продаж. Количество служащих 32 человека



Конференц-зал на 120 человек



ФИРМА

HB BODY S.A. основана в 1982 в Греции, в городе Салоники для производства и распространения высококачественной лакокрасочной продукции для автомобилей. Восемьдесят пять процентов производимой продукции экспортируются в 65 стран мира. HB BODY S.A. занимает лидирующее место на греческом рынке. Имеет филиалы в Великобритании, Болгарии, Сербии и Испании. На территории Греции в Афинах имеется дистрибьюторский центр, который покрывает нужды Южной Греции и островов.

ПЕРСОНАЛ

В настоящее время в Греции в компании работают 250 человек, при этом количество работающих ежегодно возрастает. На пять сотрудников приходится один с высшим образованием. Среди них химики, инженер-механики, экономисты и программисты.

УЧЕРЕЖДЕНИЯ – ИНВЕСТИЦИИ

Фирма расположена в греческих городах Салоники и Афины на площади 120.000 м². Производство и складские помещения занимают 80.000 м². На площади 10.000 м² располагаются отдел исследования, разработки и контроля качества продукции, офисы, учебный центр и конференц-зал на 120 человек с возможностью синхронного перевода на трёх языках. За период 2007-2009 инвестиции компании составили более 21 млн. Евро. В последующие три года компания планирует инвестировать 10 млн. Евро на строительство новых заводов для производства лаков, отвердителей и разбавителей площадью 3.500 м² каждый, на территории общей площадью 12.000 м². Фирма гордится своим технологическим достижением - автоматическим складом-накопителем пустой тары с возможностью складирования 7000 паллет, единственным в Греции и одним из немногих в Европе.

В Болгарии были сделаны капиталовложения в 1,5 млн. евро в склад общей площадью 5.000 м².

В 2007 году HB BODY S.A. инвестировала 2 млн. евро на склад в Великобритании в Бристоле.



ISO 9001

В 1998 HB BODY S.A. получила сертификат ISO 9001 от организации TÜV (Немецкая Ассоциация по Сертификации Систем Качества). Он является официальной гарантией качества разработок, производства, а также распространения продукции и обслуживания.

HB BODY S.A. САЛОНИКИ ГРЕЦИЯ





1. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СОСТАВЫ	05 / 07
2. ГЕРМЕТИКИ	07 / 08
3. НАПОЛНИТЕЛИ (ШПАТЛЕВКИ)	09 / 13
4. 1К-2К ГРУНТЫ	14 / 20
5. ЛАКИ	21 / 23
6. КРАСКИ	24 / 25
7. ОТВЕРДИТЕЛИ - РАЗБАВИТЕЛИ	26 / 29
8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	29 / 31

1. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СОСТАВЫ



auto refinishing products

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
100.01.0000.1	Белый	1л	6
100.02.0000.1	Чёрный	1л	6
100.07.0000.1	Серый	1л	6

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 100 HYD

Антигравийный материал на водной основе с шумопоглощающими свойствами. Имеет отличную адгезию и эластичность. Используется для внутренних и наружных панелей кузова автомобиля. Готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар. (Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, а длинным соплом к грубой структуре). После высыхания может быть легко окрашен всеми типами эмалей. Быстро сохнет (от 2 до 6 часов). Для очистки пистолета применяется вода.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
950.01.0000.1	Белый	1л	6
950.02.0000.1	Чёрный	1л	6
950.07.0000.1	Серый	1л	6
950.01.0000.2	Белый	2кг	6
950.02.0000.2	Чёрный	2кг	6
950.07.0000.2	Серый	2кг	6
510.01.0000.0	Белый	400мл Аэрозоль	6
510.02.0000.0	Чёрный	400мл Аэрозоль	6
510.07.0000.0	Серый	400мл Аэрозоль	6

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 950

Материал на основе каучука с шумопоглощающими, герметизирующими свойствами и высокой укрывистостью. Используется для нижних наружных и внутренних частей кузова автомобиля. Имеет превосходные адгезионные свойства. Готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар. (Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, а длинным соплом к грубой структуре). Быстросохнущее, эластичное, текстурное покрытие. После высыхания может быть легко окрашен всеми типами эмалей. Перед нанесением на BODY 950 любого поверхностного покрытия используйте адгезионный грунт PLASTOFIX (340).

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
550.01.0000.1	Белый	1кг	6
550.02.0000.1	Чёрный	1кг	6
550.07.0000.1	Серый	1кг	6

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 550

Материал на основе каучука с шумопоглощающими, герметизирующими свойствами и высокой укрывистостью. Используется для нижних наружных и внутренних частей кузова автомобиля. Имеет превосходные адгезионные свойства. Готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар. (Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, а длинным соплом к грубой структуре). Быстросохнущее, эластичное, текстурное покрытие. После высыхания может быть легко окрашен всеми типами эмалей. Перед нанесением на BODY 550 любого поверхностного покрытия используйте адгезионный грунт PLASTOFIX (340).

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
951.01.0000.1	Белый	1л	6
951.02.0000.1	Чёрный	1л	6
951.07.0000.1	Серый	1л	6
510.01.0003.0	Белый	400мл Аэрозоль	6
510.02.0003.0	Чёрный	400мл Аэрозоль	6
510.07.0003.0	Серый	400мл Аэрозоль	6

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 951 AUTOFLEX

Материал на основе каучука с шумопоглощающими и герметизирующими свойствами. Используется для нижних наружных частей автомобиля. Готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар. (Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, а длинным соплом к грубой структуре). Материал остаётся постоянно эластичным, быстро сохнет, имеет хорошую адгезию и может окрашиваться методом "мокрый по мокрому" всеми типами эмалей.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



1. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СОСТАВЫ



АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 933

Отличное покрытие на основе воска, каучука, синтетической смолы и битума. Специально разработано для защиты от влаги и солей. Наносится только на днище автомобиля. Не трескается, не имеет пор. Быстро сохнет и остаётся эластичным при температуре от -20°C до +60°C. Имеет очень хорошую адгезию, как на очищенные поверхности, так и на старые покрытия. Состав готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар (для образования тонкой структуры поверхности надо добавить нитроразбавитель 5-10%). В связи с содержанием битума и воска покрытие не может быть окрашено.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
933.02.0000.1	Чёрный	1л	6



АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 900

Специальный антикоррозионный состав на основе воска с шумопоглощающими свойствами. Обеспечивает антикоррозионную и шумопоглощающую защиту для скрытых полостей и днища автомобиля (порогов, дверей, капота и т.д.). Материал легко проникает, растекается и устойчив к воздействию высоких температур. Может использоваться после окрашивания. Быстро сохнет и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
900.00.0000.1	-	1л	6
900.09.0000.1	Коричневый	1л	6
513.00.0000.1	Коричневый	400мл Аэрозоль	3



АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 932

Специальное покрытие на основе искусственных смол, каучука, битума и воска. Обеспечивает отличную защиту от влажности и коррозии, оставаясь постоянно эластичным при температуре от -20°C до +60°C. Имеет очень хорошую адгезию как на очищенные поверхности, так и на покрытия, ранее покрытые битумом. Можно добавлять нитроразбавитель 20-30%. Наносится кистью или пистолетом под давлением 5-6 бар. Поскольку содержит воск, не может быть окрашен.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
932.02.0000.4	Чёрный	4л	3
932.02.0000.7	Чёрный	20кг	1



АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 930

Тиксотропный состав на основе битума и каучука, обладает превосходными антикоррозионными и антигравийными свойствами. Состав имеет отличную адгезию и остаётся постоянно эластичным. Наносится только на днище автомобиля. Можно добавлять нитроразбавитель 10-20%. Наносится кистью или пистолетом под давлением 5-6 бар. Не может быть окрашен.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
930.02.0000.1	Чёрный	1кг	6
930.02.0000.3	Чёрный	2,5кг	3
930.02.0000.5	Чёрный	5кг	3
930.02.0000.7	Чёрный	20кг	1
930.02.0001.0	Чёрный	1л	6

1. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СОСТАВЫ



auto refinishing products

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
910.07.0000.1	Серый	1кг	6
910.07.0000.5	Серый	5кг	3
910.07.0000.7	Серый	20кг	1

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 910

Тиксотропный состав на основе битума, обладает антикоррозионными и антигравийными свойствами. Подходит для нанесения на подножки автомобиля, колёсные арки, днище автомобиля и т. п. Имеет отличную адгезию, быстро сохнет и может быть окрашен всеми типами эмалей. Наносится кистью или пистолетом под давлением 5-6 бар. Можно добавлять нитроразбавитель 10-20%.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



2. ГЕРМЕТИКИ



auto refinishing products

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
920.02.0000.0	Чёрный	100г тубик	20

ГЕРМЕТИК BODY 920

Чёрный герметик, идеально подходящий для соединения резины с металлом. Также подходит для герметизации стёкол, мест соединения стёкол фар, для приклеивания ковриков и т.п.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
999.03.0001.0	Бежевый	120г тубик	20
999.03.0000.1	Бежевый	1кг	6
999.03.0000.0	Бежевый	300 мл картридж	12

ГЕРМЕТИК BODY 999

Герметик на основе каучука, идеально подходящий для герметизации корпуса автомобиля. Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом. Быстро высыхает, в зависимости от толщины слоя, остаётся эластичным и беззасадочным. После высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
115.07.0000.1	Серый	1кг	6
115.07.0000.0	Серый	300 мл картридж	12

ГЕРМЕТИК BODY 115 AUTOSEAL

Герметик на основе рафинированного каучука, разработанный специально для герметизации металлических поверхностей и соединений. Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом. Быстро высыхает в зависимости от толщины слоя, остаётся эластичным и беззасадочным. После высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



ГЕРМЕТИК BODY 110 SEAL



Высококачественный герметик на водной основе для соединения и герметизации внутренних и внешних частей автомобильного кузова. Также подходит для дерева и лодок. Быстро высыхает и остаётся постоянно эластичным. Можно применять и для наружных частей автомобиля, которые подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Не теряет формы и после высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
110.07.0000.1	Серый	1кг	6
110.07.0000.0	Серый	300 мл картридж	12

ГЕРМЕТИК BODY 940



Герметик для лобового стекла с прекрасной устойчивостью к различным погодным условиям. Также применяется для герметизации сварочных швов и для герметизации стыков металла с цементными поверхностями. Никогда не высыхает и не может быть окрашен. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ, А НЕ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
940.02.0000.0	Чёрный	300 мл картридж	12

ГЕРМЕТИК BODY 120 SILICON



Отличный материал для соединения, порозаполнения и герметизации бетона, металла, керамики, стекла и пластика. Отличная адгезия, постоянная эластичность и устойчивость к погодным условиям. Наносится на чистую, обезжиренную и сухую поверхность.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
120.00.0000.0	-	100г тюбик	20
120.00.0000.1	-	280г картридж	12
120.02.0000.0	Чёрный	280г картридж	12

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
200.03.0005.0	Бежевый	250г	24
211.03.0005.0	Бежевый	380г	24
211.03.0000.1	Бежевый	1кг	12
211.03.0000.2	Бежевый	2кг	6
211.03.0000.3	Бежевый	3кг	3
211.03.0000.5	Бежевый	5кг	3

ШПАТЛЕВКА BODY 211 SOFT

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, подходящая для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Мелкозернистая, с хорошими порозаполняющими свойствами. Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120 для достижения идеальной поверхности без пор.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
216.03.0005.0	Бежевый	250г	24
216.03.0000.1	Бежевый	1кг	12
216.03.0000.2	Бежевый	2кг	6

ШПАТЛЕВКА BODY PRO F216 SOFTPLUS

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель, подходящий для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Мелкозернистый, с хорошими порозаполняющими свойствами. Не имеет пор. Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120 для достижения идеальной поверхности.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
205.03.0000.1	Бежевый	1кг	12
205.03.0000.2	Бежевый	2кг	6
205.03.0000.3	Бежевый	3кг	3
205.03.0000.5	Бежевый	5кг	3

ШПАТЛЕВКА BODY 205 L.P. PLUS-SOFT

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Мелкозернистый наполнитель с хорошими порозаполняющими свойствами. Легко шлифуется даже через несколько дней после нанесения. Быстро сохнет и шлифуется абразивной бумагой P80-P150 для достижения идеальной поверхности. Не имеет пор.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
511.07.0000.1	Серый	1кг	12
511.07.0000.2	Серый	2кг	6

ШПАТЛЕВКА BODY 511

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, подходящая для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Мелкозернистая, с хорошими порозаполняющими свойствами. Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120 для достижения идеальной поверхности без пор.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
280.01.0000.3	Белый	3л	3

ШПАТЛЕВКА BODY 280

Двухкомпонентная облегченная полиэфирная шпатлевка, подходящая для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Мелкозернистая, с хорошими порозаполняющими свойствами. Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P100-P180 для достижения идеальной поверхности, не забивает шлифовальную бумагу.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)





ШПАТЛЕВКА BODY 230 LITE

Двухкомпонентный облегченный полиэфирный наполнитель для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Мелкозернистый наполнитель с превосходными порозаполняющими свойствами. Быстро сохнет и шлифуется абразивной бумагой P80-P180 для достижения идеальной поверхности. Не имеет пор, не забивает шлифовальную бумагу.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
230.01.0000.1	Белый	1л	6
230.07.0000.4	Серый	3,5л	3



ШПАТЛЕВКА BODY PRO F213 UNIPLUS

Универсальный двухкомпонентный полиэфирный наполнитель (шпатлевка), подходящий для нанесения на любой металл (алюминий, сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь). Также пригоден для дерева и полиэфирных поверхностей. Быстро сохнет (20-30 мин) и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120 для достижения идеальной поверхности. Не имеет пор.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
213.03.0000.2	Бежевый	2кг	6



ШПАТЛЕВКА BODY 210 UNI-SOFT

Универсальный двухкомпонентный полиэфирный наполнитель, подходящий для нанесения на любой металл (алюминий, сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь). Также пригоден для дерева и полиэфирных поверхностей. Быстро сохнет (20-30 мин) и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120 для достижения идеальной поверхности. Не имеет пор.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
210.03.0000.1	Бежевый	1,5кг	6
210.03.0001.2	Бежевый	2кг	6
210.04.0000.3	Бежевый	3кг	3
210.03.0000.3	Бежевый	3кг картридж (для дозатора)	6



ШПАТЛЕВКА BODY 209 UNILITE

Двухкомпонентный универсальный облегченный полиэфирный наполнитель. Используется для ремонтных работ на любых металлических поверхностях, включая алюминий, сталь, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь, хромированные поверхности. Также пригоден для дерева и полиэфирных поверхностей. Легко шлифуется абразивной бумагой P100-P180 и даёт идеальную поверхность без пор.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
209.03.0000.0	Бежевый	500мл	12
209.03.0000.1	Бежевый	1л	6
209.04.0000.3	Бежевый	1,65л	3
209.03.0000.3	Бежевый	1,65л картридж (для дозатора)	6
209.01.0000.0	Белый	500мл	12
209.01.0000.1	Белый	1л	6
209.01.0000.2	Белый	1,65л	3
209.01.0000.3	Белый	1,65л картридж (для дозатора)	6

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
225.07.0000.0	Белый	380г	24
225.07.0000.2	Белый	1,5кг	6
225.07.0000.3	Белый	3кг	3
225.08.0000.3	Белый	3 кг картридж (для дозатора)	6

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ШПАТЛЕВКА BODY 225 UNI-FINE

Двухкомпонентная мелкозернистая полиэфирная доводочная шпатлевка, используется на всех металлических поверхностях, включая сталь, алюминий, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь и хромированные поверхности. Также подходит для пластиковых бамперов (кроме PE - полиэтилена), полиэфирных подложек и окрашенных поверхностей. Легко наносится. Исключительно легко шлифуется абразивной бумагой P150-P400. Обеспечивает идеальную поверхность без пор и не забивает абразивные материалы. Сохнет на воздухе или же с использованием коротких или средних волн инфракрасной суши.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
222.00.0005.0	Чёрный	250г	24
222.02.0000.1	Чёрный	1кг	12

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ШПАТЛЕВКА BODY 222 BUMPERSOFT

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель (шпатлевка) с превосходной адгезией к пластиковым бамперам, кроме PE (полиэтилена). Перед нанесением шпаклевки, бампер обезжиривается ANTISIL 770 (NORMAL) или ANTISIL 771 (FAST) и протирается с помощью нетканого материала. Исключительно легко шлифуется абразивной бумагой P120-240 и даёт идеальную поверхность без пор. Не забивает абразивную бумагу. Вследствие высокой эластичности имеет превосходную механическую стойкость.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
255.08.0005.0	Серебряный	250г	24
255.08.0000.1	Серебряный	1кг	12
255.08.0000.2	Серебряный	2кг	6

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ШПАТЛЕВКА BODY 255 ALU

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, которая содержит алюминиевый наполнитель. Обеспечивает большую толщину слоя и хорошую устойчивость к вибрациям. Подходит для всех металлических и деревянных поверхностей. Быстро сохнет, 20-30 мин при температуре 23°C. Легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120 для достижения идеальной поверхности без пор.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
220.01.0005.0	Белый	250г	24
220.01.0000.1	Белый	1кг	12

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ШПАТЛЕВКА BODY 220 FINE

Сверх мелкозернистая полиэфирная доводочная шпатлевка для исправления незначительных дефектов на металлических поверхностях. Гарантирует гладкую поверхность с прекрасными краями. Легко шлифуется абразивной бумагой P150-P400 для достижения идеальной поверхности без пор. Также подходит для ремонта пластиковых бамперов.



ШПАТЛЕВКА BODY 250 FIBER



Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель со стекловолокном для заполнения больших углублений и сквозных дыр. Также используется для ремонта скорродировавших частей кузова. Легко наносится, сохнет быстро и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120. Достигается эластичное и высокоустойчивое покрытие.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
250.06.0005.0	Зелёный	250г	24
250.06.0004.0	Зелёный	380г	24
250.06.0006.0	Зелёный	750г	12
250.06.0000.1	Зелёный	1,5кг	6

ШПАТЛЕВКА BODY F217 FIBERLIGHT



Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель со стекловолокном для заполнения больших углублений и сквозных дыр. Также используется для ремонта скорродировавших частей кузова. Легко наносится, быстро сохнет и исключительно легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120. Достигается эластичное и высокоустойчивое покрытие.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
217.05.0000.0	Светло-зеленый	500мл	12

ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА BODY 260



Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель. Наносится пистолетом с соплом Ø2,5-3,00 мм. В связи с высокой тиксотропностью следует тщательно смешивать с отвердителем. Легко сохнет, шлифуется, обеспечивает гладкую поверхность без пор. Сохнет в течение 2-3 часов при температуре 23°C. Можно разбавлять полиэфирным разбавителем BODY POLY (780).

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
260.03.0000.1	Бежевый	1л	6
260.03.0000.6	Бежевый	15л	1

ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА BODY 265 LIGHT



Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель. Наносится пистолетом с соплом Ø 2,5-3,0 мм. Легко сохнет, шлифуется, обеспечивает гладкую поверхность без пор. Не требуется разбавитель. Сохнет в течение 2-3 часов при температуре 23°C.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
265.07.0000.1	Серый	1л	6
265.07.0000.6	Серый	15л	1

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
275.08.0000.1	Серебряный	1л	6
275.08.0000.6	Серебряный	15л	1

ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА BODY 275 ALU

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель с содержанием алюминия. Наносится пистолетом с соплом Ø 2,5-3,00 мм. Быстро сохнет в течение 2-3 часов при 23°C. Легко шлифуется «на сухую», обеспечивает гладкую поверхность без пор. Можно разбавлять полиэфирным разбавителем BODY POLY (780).

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
241.06.0000.0	Зелёный	750г	12

ШПАТЛЕВКА BODY 241 NITROSOFT

Однокомпонентный нитроцеллюлозный наполнитель. Идеально подходит для сглаживания небольших неровностей. Обеспечивает поверхность без пор. Наносится поверх полиэфирных наполнителей, нитроцеллюлозных грунтов и может быть окрашен всеми типами красок. Нанесение производится в 3-4 слоя с промежутком в 15 мин. Может использоваться промежуточное шлифование как «сухое», так и «мокрое».

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
980.07.0000.0	Серый	150г тубик	20

ШПАТЛЕВКА BODY P980 NITRO

Однокомпонентный мелкозернистый наполнитель, идеально подходит для сглаживания небольших неровностей. Наносится в 2-3 слоя, полностью высыхает за 30 мин, шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой P600 - P1000. Сверху покрывается любым грунтом или краской.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА BODY 308



Состоит из пяти цветов (жёлтый, красный, чёрный, зелёный и синий), которые используются в комбинации с BODYFILL 360 (2:1) или BODYFILL 307 (4:1) (белый или прозрачный). В сочетании с микссистемой дают нам возможность получить 48 различных цветов. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY 720 NORMAL / BODY 725. Не требует разбавителя, если используется как обычный двухкомпонентный грунт. При окраске методом "мокрый по мокрому" можно добавлять 20% разбавителя BODY 740 ACRYL NORMAL.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА НВ BODY PRO A715 TURBO AX, ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ, ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
308.02.0000.1	Чёрный	1L	6
308.03.0000.1	Жёлтый	1L	6
308.04.0000.1	Красный	1L	6
308.05.0000.1	Синий	1L	6
308.06.0000.1	Зелёный	1L	6

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 307 4:1 2К



Двухкомпонентный высококачественный акриловый грунт. Имеет идеальную адгезию на неотшлифованную (E-COAT) заводскую панель. Подходит для любых видов красок. Смешивается в соотношении 4:1 с изоцианатовым отвердителем BODY 720 NORMAL / BODY 725. Не требуется разбавитель. Поддаётся всем системам окраски. При использовании НВ BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА НВ BODY PRO A715 TURBO AX, ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ, ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
307.00.0000.4	-	4л	3
307.01.0000.4	Белый	4л	3
307.02.0000.1	Чёрный	1л	6
307.02.0000.4	Чёрный	4л	3
307.07.0000.1	Серый	1л	6
307.07.0000.4	Серый	4л	3

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 360 HS 2К

Имеет идеальную адгезию на неотшлифованную (ОЕМ) заводскую панель. Высококачественный акриловый грунт для частичной и полной отделки автомобиля. Благодаря универсальности позволяет применение тонкого, среднего или толстого слоя при работе с промежуточным шлифованием. Так же позволяет применение метода "мокрый по мокрому". Отличная поглощаемость и растекаемость по поверхности гарантируют исключительный результат. Смешивается в соотношении 2:1 с изоцианатовым отвердителем BODY 720 NORMAL / BODY 725. При использовании НВ BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА НВ BODY PRO A715 TURBO AX, ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ, ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
360.00.0000.4	-	4л	3
360.01.0000.4	Белый	4л	3
360.07.0000.1	Серый	1л	6
360.07.0000.4	Серый	4л	3
510.01.0000.1	Белый	400мл Аэрозоль	6
510.02.0001.1	Чёрный	400мл Аэрозоль	6
510.03.0000.1	Жёлтый	400мл Аэрозоль	6
510.04.0000.1	Красный	400мл Аэрозоль	6
510.05.0000.1	Синий	400мл Аэрозоль	6
510.06.0000.1	Зелёный	400мл Аэрозоль	6
510.07.0000.1	Серый	400мл Аэрозоль	6

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
333.01.0000.1	Белый	1л	6
333.01.0000.3	Белый	3л	3
333.02.0000.1	Чёрный	1л	6
333.02.0000.3	Чёрный	3л	3
333.07.0000.1	Серый	1л	6
333.07.0000.3	Серый	3л	3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА HB BODY PRO A715 TURBO AX, ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ, ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY PRO 333 HS 3+1 2К

HB BODY PRO P333 - это высококачественный акриловый порозаполняющий изоляционный грунт для частичной и полной отделки автомобиля. Пригоден для новых или старых лакокрасочных покрытий и идеально подходит на неотшлифованные заводские панели О.Е.М (E-COAT). Благодаря универсальности, позволяет применение тонкого, среднего или толстого слоя с промежуточным шлифованием или же применение метода "мокрый по мокрому". Ввиду высокой наполняемости и устойчивости на вертикальных поверхностях, возможно создание толстой плёнки. Быстрое высыхание и отличная растекаемость по поверхности гарантируют эффективное применение и быстрое шлифование. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY HARDENER 725 FOR PRIMERS. Одно из главных преимуществ в том, что он готов к шлифовке через 2 часа при температуре 23°C окружающей среды. При использовании HB BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
334.01.0000.1	Белый	1л	6
334.01.0000.4	Белый	4л	3
334.02.0000.1	Чёрный	1л	6
334.02.0000.4	Чёрный	4л	3
334.07.0000.1	Серый	1л	6
334.07.0000.4	Серый	4л	3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА HB BODY PRO A715 TURBO AX, ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ, ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY PRO 334 HS 4+1 2К

HB BODY PRO P334 - это высококачественный акриловый порозаполняющий изоляционный грунт для частичной и полной отделки автомобиля. Пригоден для новых или старых лакокрасочных покрытий. Идеально подходит на неотшлифованные заводские панели О.Е.М (E-COAT). Благодаря универсальности позволяет применение нормального, среднего или толстого слоя с промежуточным шлифованием или же применение метода "мокрый по мокрому". Ввиду высокой наполняемости и устойчивости на вертикальных поверхностях, возможно создание толстой плёнки. Быстрое высыхание и превосходная растекаемость по поверхности гарантируют эффективное применение и быстрое шлифование. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY HARDENER 725 FOR PRIMERS. Одно из главных преимуществ в том, что он готов к шлифовке через 2 часа при температуре 23°C окружающей среды. При использовании HB BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
335.01.0000.1	Белый	1л	6
335.01.0000.4	Белый	4л	3
335.02.0000.1	Чёрный	1л	6
335.02.0000.4	Чёрный	4л	3
335.07.0000.1	Серый	1л	6
335.07.0000.4	Серый	4л	3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА HB BODY PRO A715 TURBO AX, ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ. ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY PRO 335 HS 5+1 2К

HB BODY PRO P335 - это высококачественный акриловый порозаполняющий изоляционный грунт для частичной и полной отделки автомобиля. Пригоден для новых заводских или старых лакокрасочных покрытий и идеально подходит на неотшлифованные О.Е.М (E-COAT) панели. Благодаря универсальности позволяет применение тонкого, среднего и толстого слоя с промежуточным шлифованием или же метода "мокрый по мокрому". Ввиду высокой наполняемости и устойчивости на вертикальных поверхностях возможно создание толстой плёнки. Быстрое высыхание и отличная растекаемость по поверхности гарантируют эффективное применение и быстрое шлифование. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY HARDENER 725 FOR PRIMERS. Главное преимущество в том, что он готов к шлифовке через 2 часа при температуре 23°C окружающей среды. При использовании HB BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.



ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 300 3+1 2К



Двухкомпонентный порозаполняющий грунт, подходящий для всех систем окраски. Может наноситься на зашпаклеванные и отшлифованные старые окрашенные поверхности, а также на пластиковые поверхности ABC или твёрдый PVC. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY HARDENER (722 FAST - 720 NORMAL - 721 SLOW) или BODY 725 в соотношении 3:1. Разбавляется на 10-15% разбавителем BODY ACRYL (740 NORMAL - 721 SLOW). Наносится пистолетом с соплом Ø 1,5-1,8 мм. Сохнет за 20-30 мин при температуре 60°C или за 3 часа при температуре 23°C. При использовании HB BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
300.01.0000.1	Белый	1л	6
300.02.0000.1	Чёрный	1л	6
300.07.0000.1	Серый	1л	6
300.07.0000.3	Серый	3л	3
300.07.0000.6	Серый	15л	1
300.09.0000.1	Красный	1л	6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА HB BODY PRO A715 TURBO AX, ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ. ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 305 4+1 2К



Превосходный двухкомпонентный грунт с отличными наполняющими свойствами, подходящий для всех систем окраски. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY HARDENER (722 FAST - 720 NORMAL - 721 SLOW) или BODY 725 в соотношении 4:1. Можно разбавлять на 10-15% разбавителем BODY ACRYL (740 NORMAL - 741 SLOW). Быстро сохнет и легко шлифуется. При использовании HB BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
305.07.0000.1	Серый	1л	6
305.07.0000.4	Серый	4л	3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА HB BODY PRO A715 TURBO AX, ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ. ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 310 5+1 2К



Превосходный двухкомпонентный грунт с отличными наполняющими свойствами, подходящий для всех систем окраски. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY 720 NORMAL / BODY 725 в соотношении 5:1. Может использоваться как в качестве изоляционного, так и порозаполняющего грунта. Разбавляется на 20-30% разбавителем BODY ACRYL (740 NORMAL - 741 SLOW) и наносится пистолетом с соплом Ø 1,5-1,8 мм. При использовании HB BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
310.07.0000.1	Серый	1л	6
310.07.0000.4	Серый	4л	3
310.02.0000.4	Чёрный	4л	3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА HB BODY PRO A715 TURBO AX, ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ. ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

**ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
BODY 500 3+1 2K**

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
500.02.0000.1	Чёрный	1л	6
500.03.0000.1	Жёлтый	1л	6
500.04.0000.1	Красный	1л	6
500.07.0000.1	Серый	1л	6
500.10.0000.1	Белый	1л	6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКСЕЛЕРАТОРА HB BODY PRO A715 TURBO AX, ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ ВРЕМЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ. ПОЭТОМУ МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Двухкомпонентный порозаполняющий грунт, подходящий для всех систем окраски. Может наноситься на зашпаклеванные и отшлифованные старые окрашенные поверхности, а также на пластиковые поверхности ABC или твердый PVC. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY HARDENER (722 FAST - 720 NORMAL - 721 SLOW) или BODY 725 в соотношении 3:1. Разбавляется на 10-15% разбавителем BODY ACRYL (740 NORMAL - 741 SLOW). Наносится пистолетом с соплом Ø 1,5-1,8 мм. Сохнет за 20-30 мин при температуре 60°C или за 3 часа при температуре 23°C. При использовании HB BODY PRO A715 TURBO AX время затвердевания значительно сокращается.


**ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
BODY 320 ZINC-FILL 2K**

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
320.04.0000.1	Красный	1л	6
320.07.0000.1	Серый	1л	6

Специально разработанный 2K адгезионный грунт с антикоррозионными свойствами. Подходит для всех видов металла (алюминий, гальванизированная сталь, нержавеющая сталь, простой металл). Быстро сохнет и может перекрашиваться без шлифовки в течение 30-60 мин. Красится всеми типами красок. Можно шлифовать абразивной бумагой P1000.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)


**ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
BODY 970 2K**

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
970.00.0000.1	-	1л	6

Отличный 2K прозрачный акриловый грунт, используемый в качестве адгезионного слоя поверх неотшлифованной поверхности; в качестве порозаполнителя для обработанных участков; как подложка, первый слой для красок с низкой укрывистостью (может использоваться прозрачный или пигментированный). В течение 12 часов с момента нанесения окрашивается без шлифовки. По истечении 12 часов перед нанесением краски обязательно шлифовать. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY HARDENER (722 FAST - 720 NORMAL - 721 SLOW) в соотношении 2:1.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 961 ETCH 1K



Однокомпонентный адгезионный грунт кислотного отверждения с антикоррозионными свойствами для нанесения на любые металлические поверхности (алюминий, сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, хромированный металл). Разбавляется разбавителем BODY ACRYL (740 NORMAL - 741 SLOW) в соотношении 2:1. Быстро сохнет - 45 мин при температуре 23°C или 20 мин при температуре 60°C. Подходит для нанесения методом "мокрый по мокрому" на новые панели, на которые еще не был нанесен наполнитель. При использовании BODYFILL 961 на старую поверхность необходимо её предварительно отшлифовать. Имеет хорошую адгезию к неотшлифованным поверхностям и может быть окрашен всеми системами окраски.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
961.03.0000.1	Жёлтый	1л	6
961.03.0000.4	Жёлтый	4л	3
510.07.0004.0	Жёлтый	400мл Аэрозоль	6

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ BODY 960 1:1 КИСЛОТНЫЙ 2К



Отличный 2К двухкомпонентный грунт для нанесения на алюминий, хромированные, нержавеющие и оцинкованные поверхности. Смешивается грунт с оксидным отвердителем BODY 960 ACTIVATOR (731). Наносится в один слой толщиной 10 мкм. Высыхает примерно через 10 мин, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами (кроме материалов на полиэфирной основе, которые не отверждаются).

Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
960.03.0000.1	Грунт	Светло - жёлтый	1л	6
731.00.0000.1	Активатор	-	1л	6
510.03.0005.0	-	Светло - жёлтый	400мл Аэрозоль	6

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 989 2K



2К высокоэффективный антикоррозионный эпоксидный грунт. Обладает адгезионными, изолирующими и порозаполняющими свойствами. Устойчив к сложным погодным условиям. Подходит для нанесения поверх старой краски, на неотшлифованную сталь, алюминий, нержавеющую сталь и оцинкованные поверхности. Смешивается грунт с оксидным отвердителем BODY 989 EPOXY HARDENER (732) в соотношении 4:1. Разбавляется разбавителем BODY EPOXY THINNER (REDUCER) (775) на 20-30%. Наносится пистолетом с соплом Ø 1,5-1,8 мм.

Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
989.07.0000.1	Эпоксидный грунт	Серый	1л	6
989.07.0000.8	Эпоксидный грунт	Серый	25кг	1
732.03.0000.0	Отвердитель	-	250мл	6
732.03.0000.4	Отвердитель	-	3,75кг	4
775.00.0000.1	Разбавитель	-	1л	6
775.00.0000.5	Разбавитель	-	5л	4
775.00.0000.7	Разбавитель	-	20л	1

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
BODY 980 1K

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
980.03.0000.1	Бежевый	1л	6
980.03.0000.4	Бежевый	4л	3
980.07.0000.1	Серый	1л	6
980.07.0000.4	Серый	4л	3

Быстросохнущий однокомпонентный порозаполняющий грунт, подходящий для всех видов красок. Должен наноситься тонким слоем, соплом пистолета Ø1,3-1,8мм, только на отшлифованные поверхности. Можно шлифовать через 10-30 мин. Должен разбавляться на 50-100% разбавителем BODY ACRYL THINNER (REDUCER) (740 NORMAL - 741 SLOW).

1К НАПОЛНИТЕЛЬ BODY
P980 LOW VOC

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
980.17.0000.1	Серый	1л	6
980.17.0000.4	Серый	4л	3

Быстросохнущий однокомпонентный порозаполняющий грунт, подходящий для всех видов красок. Должен наноситься тонким слоем, пистолетом с соплом Ø1,3-1,8мм, только на отшлифованные поверхности. Можно шлифовать через 10-30 мин. Должен разбавляться в соотношении 4:1 с разбавителем BODY ACRYL THINNER (REDUCER) (740 NORMAL).

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
BODY 968 TOP N.C. 1K

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
968.03.0000.1	Бежевый	1кг	6
968.03.0000.5	Бежевый	5кг	3
968.07.0000.1	Серый	1кг	6
968.07.0000.5	Серый	5кг	3

Быстросохнущий нитроцеллюлозный однокомпонентный грунт, подходящий для нитроэмалей, синтетических и акриловых красок. Должен наноситься тонким слоем на отшлифованные поверхности. Очень быстро сохнет (10-20 мин) и легко шлифуется "по мокрому" абразивной бумагой P600 - P1000.



ГРУНТ BODY 969 1K

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
969.09.0000.1	Коричневый	1кг	6
969.09.0000.5	Коричневый	5кг	3
501.00.7969.0	Серый	400мл Аэрозоль	6

Быстросохнущий антикоррозийный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Отличная устойчивость к влаге, соли, механическим, химическим и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. Наносится кистью, роликом или пистолетом, диаметр сопла 1,8 мм. Можно разбавлять на 10-30% нитро разбавителем BODY ECO THINN (767). НЕ СОДЕРЖИТ ХРОМАТ ЦИНКА.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



ГРУНТ BODY 992 1К



Высококачественный однокомпонентный быстросохнущий антикоррозионный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Отличная устойчивость к влаге, соли и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. Наносится кистью, роликом или пистолетом, диаметр сопла 1,8 мм. Можно разбавлять на 10-30% нитро разбавителем BODY ECO THINN (767). Не содержит хроматов цинка и свинца.

V.O.C. COMPLIANT
(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
992.02.0000.1	Чёрный	1кг	6
992.02.0000.5	Чёрный	5кг	3
992.07.0000.1	Серый	1кг	6
992.07.0000.5	Серый	5кг	3
992.09.0000.1	Коричневый	1кг	6
992.09.0000.5	Коричневый	5кг	3
510.02.9920.0	Чёрный	400мл Аэрозоль	6
510.04.9920.0	Коричневый	400мл Аэрозоль	6
510.07.9920.0	Серый	400мл Аэрозоль	6

ГРУНТ BODY 592 1К



Высококачественный однокомпонентный быстросохнущий антикоррозионный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Отличная устойчивость к влаге, соли и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. Наносится кистью, роликом или пистолетом диаметр сопла 1,8 мм. Можно разбавлять на 10-30% нитро разбавителем BODY ECO THINN (767). Не содержит хроматов цинка и свинца.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
592.07.0000.1	Серый	1кг	6

V.O.C. COMPLIANT
(низкое содержание вредных летучих веществ)

ГРУНТ BODY 340 PLASTOFIX 1К



Специальный адгезионный грунт-активатор для пластиковых частей автомобиля, кроме полиэтилена (PE). Готов к применению. Наносится пистолетом с соплом Ø 1,5 мм. Подходит для пластиковых бамперов и структурных поверхностей, образующихся после нанесения BODY 950 или AUTOFLEX SPECIAL(951). Сохнет в течение 10 мин и может быть окрашен всеми типами красок.

V.O.C. COMPLIANT
(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
340.00.0000.0	-	500мл	6
340.00.0000.1	-	1л	6
510.00.0001.0	-	400мл Аэрозоль	6

ГРУНТ BODY 425 ZINC SPOT MIG 1К



Антикоррозионный грунт с большим содержанием цинка. Не содержит хроматов цинка и свинца. Специально для точечной сварки, отлично защищает металл. Можно разбавлять на 25-30% нитро разбавителем BODY ECO THINN (767). Наносится кистью, роликом или пистолетом с соплом Ø1,4-1,8мм, максимальной толщиной слоя 10-20 мкм.

V.O.C. COMPLIANT
(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
425.02.0000.1	Чёрный	1л	6
510.02.0006.0	Чёрный	400мл Аэрозоль	6

ЛАК BODY 491 HS 2:1

Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
491.00.0000.1	Лак	-	1л	6
491.00.0000.5	Лак	-	5л	4
730.00.0000.0	Отвердитель Standard	-	500мл	6
730.00.0000.1	Отвердитель Standard	-	1л	6
730.00.0000.3	Отвердитель Standard	-	2,5л	4

2К акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Смешивается с отвердителем BODY HS STANDARD (730) в соотношении 2:1. Разбавляется разбавителем BODY ACRYL SLOW (741) и EXTRA SLOW (742). Сушка всегда производится в окрасочной камере.



V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ЛАК BODY 492 HS 3:1 SR

Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
492.01.0000.1	Лак	-	1л	6
492.01.0000.5	Лак	-	5л	4
723.00.0001.0	Отвердитель Fast	-	333мл	6
723.00.0000.1	Отвердитель Fast	-	1л	6
723.00.0000.3	Отвердитель Fast	-	2,5л	4
724.00.0001.0	Отвердитель Standard	-	333мл	6
724.00.0000.1	Отвердитель Standard	-	1л	6
724.00.0000.3	Отвердитель Standard	-	2,5л	4

Популярный AUTOCLEAR 492 HS (3:1) теперь доступен со свойствами SCRATCH RESISTANT (устойчивый к царапинам) и полностью соответствует законодательству Европейского Союза относительно V.O.C. Смешивается с отвердителями HARDENER HS 724 STANDARD NEW FORMULA или HS 723 FAST NEW FORMULA в соотношении 3:1. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Используя отвердитель HS 723 FAST, время отверждения уменьшается до 10 мин при температуре 60°C. Через 20 мин после сушки можно производить сборку, мелкий ремонт и полировку.



V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ЛАК BODY 492 HS 3:1

Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
492.00.0000.1	Лак	-	1л	6
492.00.0000.5	Лак	-	5л	4
723.00.0001.0	Отвердитель Fast	-	333мл	6
723.00.0000.1	Отвердитель Fast	-	1л	6
723.00.0000.3	Отвердитель Fast	-	2,5л	4
724.00.0001.0	Отвердитель Standard	-	333мл	6
724.00.0000.1	Отвердитель Standard	-	1л	6
724.00.0000.3	Отвердитель Standard	-	2,5л	4

AUTOCLEAR 492 HS это кристально чистый гляцевый лак, относящийся к 2К-Акриловой системе. Смешивается с отвердителями HARDENER HS 724 STANDARD или HS 723 FAST в соотношении 3:1. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Его использование несет двойную выгоду: он является более экономичным продуктом, чем традиционные лаки со средним содержанием сухого остатка, а также наиболее благоприятным для окружающей среды. При использовании отвердителя HS 723 FAST время сушки уменьшается до 20 мин при температуре 60°C. Через 10 мин после сушки можно производить сборку, мелкий ремонт и полировку.



ЛАК BODY PRO 494 ULTRA HS 2:1

HB BODY PRO C494 ULTRA HS это кристально чистый, высокоглянцевый лак, относящийся к 2К-Акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Вследствие высокого содержания сухого остатка, лак HB BODY PRO C494 CLEAR COAT ULTRA HS является наиболее благоприятным для окружающей среды. Благодаря превосходному покрытию, лак является более экономичным продуктом, чем обычные лаки. При использовании отвердителя H735 FAST время сушки уменьшается до 20 мин при температуре 60°C.



Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
494.00.0000.1	Лак	-	1л	6
494.00.0000.5	Лак	-	5л	4
734.00.0000.0	Отвердитель Normal	-	500мл	6
734.00.0000.3	Отвердитель Normal	-	2,5л	4
735.00.0000.0	Отвердитель Fast	-	500мл	6
735.00.0000.3	Отвердитель Fast	-	2,5л	4

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ЛАК BODY 495 MS 4:1 SR

Сверхбыстросохнущий лак для мастерских с поточным методом работы. Гарантирует долговечный блеск и предлагает великолепную устойчивость к сложным погодным условиям. Смешивается с отвердителями HARDENER 720 NORMAL в соотношении 4:1. Сохнет быстро, в течение 3-4 часов на воздухе, и за 15 мин при температуре 60°C. Из-за высокой скорости высыхания рекомендуется только для ремонта небольших участков не больше половины площади автомобиля. Также производится полуматовый глянец (semi-gloss).



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
495.01.0000.1	-	1л	6
495.01.0000.5	-	5л	4
495.02.0000.1	Матовый	1л	6

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

ЛАК BODY 495 MS 4:1

Сверхбыстросохнущий лак для мастерских с поточным методом работы. Гарантирует долговечный блеск и предлагает отличную устойчивость к сложным погодным условиям. Смешивается с отвердителями HARDENER 720 NORMAL в соотношении 4:1. Сохнет быстро, в течение 3-4 часов на воздухе, и за 15 мин при температуре 60°C. Из-за высокой скорости высыхания рекомендуется только для ремонта небольших участков не больше половины площади автомобиля.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
495.00.0000.1	-	1л	6

ЛАК BODY 496 HS 2:1 SR

Широко известный AUTOCLEAR 496 HS теперь доступен со свойствами SCRATCH RESISTANT (устойчивый к царапинам) и полностью соответствует законодательству Европейского Союза относительно V.O.C. Смешивается с отвердителями HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST или 727 POLAR в соотношении 2:1. При использовании отвердителя BODY HARDENER 722 FAST или 727 POLAR время отверждения уменьшается до 20 мин при температуре 60°C. Через 10 мин после сушки можно производить сборку, мелкий ремонт и полировку.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
496.01.0000.1	-	1л	6
496.01.0000.5	-	5л	4

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
496.00.0000.1	-	1л	6
496.00.0000.5	-	5л	4
520.00.0000.0	-	400мл Аэрозоль	6

496 HS CLEAR COAT это кристально чистый глянцевый лак, относящийся к 2К-Акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Смешивается с отвердителями HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST или 727 POLAR в соотношении 2:1. При использовании отвердителя BODY HARDENER 722 или 727 POLAR время сушки уменьшается до 20 мин при температуре 60°C. Через 10 мин после сушки можно производить сборку, мелкий ремонт и полировку.

ЛАК BODY 496 HS
2:1



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
497.00.0000.1	-	1л	6
497.00.0000.5	-	5л	4

497 HS CLEAR COAT это кристально чистый, высокоглянцевый лак, относящийся к 2К-Акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Смешивается с отвердителями HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST или 727 POLAR в соотношении 2:1. При использовании отвердителя BODY HARDENER 722 FAST или 727 POLAR время сушки уменьшается до 20 мин при температуре 60°C. Через 10 мин после сушки можно производить сборку, мелкий ремонт и полировку.

ЛАК BODY 497 HS
2:1



ТАКЖЕ ДОСТУПЕН СО СВОЙСТВАМИ SCRATCH RESISTANT И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОТНОСИТЕЛЬНО V.O.C.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
498.01.0000.1	-	1л	6
498.01.0000.5	-	5л	4

ЛАК BODY 498 HS 4:1 SR – это кристально чистый глянцевый лак, относящийся к 2К акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Смешивается с отвердителями Hardener 750 Normal, или 722 Normal в соотношении 4:1. Время сушки 10-15 минут при температуре 60°C. Не требуется разбавитель.

ЛАК BODY 498 HS
4:1 SR



V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
499.00.0000.0	-	500мл	6
499.00.0000.1	-	1л	6
499.00.0000.5	-	5л	4

499 HS CLEAR COAT это кристально чистый, высокоглянцевый лак, относящийся к 2К-Акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Смешивается с отвердителями HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST или 727 POLAR в соотношении 2:1 и добавляется 20% разбавителя NORMAL (740) или SLOW (741).

ЛАК BODY 499
HS 2:1



ТАКЖЕ ДОСТУПЕН СО СВОЙСТВАМИ SCRATCH RESISTANT И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОТНОСИТЕЛЬНО V.O.C.

6. КРАСКИ

КРАСКА BODY RALLY

Алкидная краска воздушной сушки на алкидной основе с постоянным высоким уровнем глянца. Имеет удовлетворительное время сушки, отличную укрывистость и устойчивость к сложным погодным условиям. Особенно хорошо подходит для высококачественного ремонта. Производится в различных стандартных оттенках, а при наличии спроса возможно производство любого цвета. Разбавляется на 20-25% разбавителем BODY SYNT (750) или отвердителем на основе изоцианатов BODY 20:80 (710). Может наноситься на старый слой краски или на загрунтованные поверхности, предварительно отшлифованные абразивной бумагой P400 - P600.



Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
403.---.---	Краска	-	900мл	6
502.---.---	Краска	-	400мл Аэрозоль	6
710.00.0009.9	Отвердитель	-	250г	6
710.00.0000.1	Отвердитель	-	1л	6
750.01.0000.0	Разбавитель	-	250мл	6
750.00.0000.0	Разбавитель	-	500мл	6
750.00.0000.1	Разбавитель	-	1л	6
750.00.0000.7	Разбавитель	-	20л	1

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

КРАСКА BODY 2K ACRYLIC PAINT

Двухкомпонентная быстросохнущая краска на основе акриловых смол. Имеет глянцевое покрытие, устойчивое к химическим, механическим и метеорологическим воздействиям. Широкая гамма цветов позволяет удовлетворить почти весь спрос автомобильной промышленности. Смешивается с изоцианатовым отвердителем BODY HARDENER NORMAL (720) в соотношении 2:1.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
442.---.---	-	1л (Standard)	6
443.---.---	-	1л (MIX)	6
443.---.---	-	3,75л (MIX)	3

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

КРАСКА BODY METALLIC PAINT



Быстросохнущий металлизированный базовый слой, смешивается в соотношении 2:1 (BASECOAT) и 1:1 (METALLIC PAINT) с акриловым разбавителем BODY ACRYL NORMAL (740). Наносится в три слоя для достижения гладкой поверхности. Наносится или на старый слой краски или на грунтованные поверхности, отшлифованные абразивной бумагой P600 - P1200. Через 10-15 мин после высыхания покрывается лаком HB BODY.

Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
470.---.---	Standard	-	1л	6
471.---.---	Mix	-	1л	6
471.---.---	Mix	-	3,75л	3

**КРАСКА BODY ДЛЯ БАМПЕРА - ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА
BODY ДЛЯ БАМПЕРА**

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
411.02.0000.1	Чёрный	1л	6
411.02.0000.4	Чёрный	4л	3
411.07.0300.1	Серый	1л	6
513.02.0000.0	Чёрный	400мл Аэрозоль	6
513.02.0100.0	Светло-серый	400мл	6
513.02.0200.0	Светло-серый	400мл Аэрозоль	6
513.02.0300.0	Темно-серый	400мл Аэрозоль	6
412.02.0000.1	Чёрный (Структура)	1л	6
513.02.0001.0	Чёрный (Структура)	400мл Аэрозоль	6
513.07.0300.0	Серый (Структура)	400мл Аэрозоль	6

Быстросохнущая 1К краска для восстановительного ремонта OEM, подобных пластиковым бамперам. Легко наносится, вследствие высокой эластичности имеет превосходную механическую устойчивость. Также производится текстурная краска для бампера.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
480.--.--.--		-	500мл	2
480.--.--.--		-	1л	2

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

**КРАСКА AQUA-BODY
WATERBORNE MIX-SYSTEM**

Однокомпонентная высококачественная краска mix-system на водной основе и на основе акриловых смол. Разбавляется на 10-15% растворителем AQUA-BODY 773 SPRAYING SOLVENT. Очистка окрашиваемой поверхности и краскопульта должна производиться обезжиривателем AQUA-BODY 772 DEAGREASER. Включает в себя 52 компонента (пигменты, металлики, перламутры, ксираллики (Xirallic)). Поставляется со специальным термощкафом для безопасного хранения. Цветовые каталоги изготовлены из реальной краски методом пневматического нанесения. Программа для получения нужных оттенков охватывает всех авто производителей.



ОТВЕРДИТЕЛЬ BODY 720/721/722

Изоциантный отвердитель для 2К Грунтов, Акриловых красок (2К ЭМАЛЕЙ) и для 2К Лак. Производится NORMAL (720), SLOW (721), FAST (722).



Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
720.00.0003.0	Normal	-	200мл	6
720.00.0002.0	Normal	-	250мл	6
720.00.0001.0	Normal	-	333мл	6
720.00.0000.0	Normal	-	500мл	6
720.00.0000.1	Normal	-	1л	6
720.00.0000.3	Normal	-	2,5л	4
720.00.0000.5	Normal	-	5л	4
721.00.0000.0	Slow	-	500мл	6
721.00.0000.1	Slow	-	1л	6
721.00.0000.3	Slow	-	2,5л	4
721.00.0000.5	Slow	-	5л	4
722.00.0000.0	Fast	-	500мл	6
722.00.0000.1	Fast	-	1л	6
722.00.0000.3	Fast	-	2,5л	4
722.00.0000.5	Fast	-	5л	4

ОТВЕРДИТЕЛЬ BODY H 725



Быстрый изоциантный отвердитель ТОЛЬКО ДЛЯ 2К ГРУНТОВ. Производится прозрачно-жёлтого цвета.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
725.00.0003.0	Прозрачно-жёлтый	200мл	6
725.00.0002.0	Прозрачно-жёлтый	250мл	6
725.00.0001.0	Прозрачно-жёлтый	333мл	6
725.00.0000.1	Прозрачно-жёлтый	1л	6

ОТВЕРДИТЕЛЬ BODY 727 POLAR



Очень быстрый изоциантный отвердитель для 2К грунтов, а также для акриловых лаков (496 HS, 496 HS SR, 499 HS, 497 HS).

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
727.00.0000.1	-	1л	6
727.00.0000.3	-	2,5л	4

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
715.00.0000.00	-	500мл	6

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ BODY TURBO AX


Отличный акселератор, совместимый с 2K PU system, включая лаки LOW VOC. Уменьшает время сушки, даёт превосходные результаты.
Способ применения: 4 колпачка на каждый литр готовой продукции.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
780.00.0000.1	-	1л	6

РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 780 POLY

Специальный разбавитель, подходящий для разбавления полиэфирных наполнителей (260, 275). Также может применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения полиэфирных материалов.

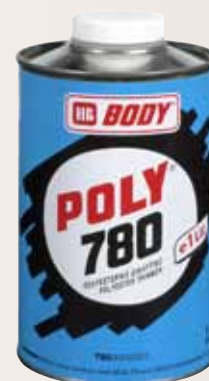

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
767.00.0000.1	-	1л	6
767.00.0000.5	-	5л	4
767.00.0000.7	-	20л	1

РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 767 ECO-THINN

Разбавитель для нитроцеллюлозных красок и лаков, а также нитроцеллюлозных грунтов и 1K наполнительных грунтов. Рекомендуется для чистки покрасочных пистолетов и инструментов. НЕ СОДЕРЖИТ ПЕРЕРАБОТАННЫХ РАЗБАВИТЕЛЕЙ.




Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
740.00.0000.0	-	500мл	6
740.00.0000.1	-	1л	6
740.00.0000.5	-	5л	4
740.00.0000.7	-	20л	1

РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 740 ACRYL

Специальный растворитель для разбавления полиуретановых смол, т. е. порозаполняющих акриловых грунтов и 2K акриловых красок. Отлично разбавляет и обеспечивает прекрасную поверхность, не увеличивая время сушки. Также может применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения акриловых материалов. НЕ СОДЕРЖИТ ПЕРЕРАБОТАННЫХ РАЗБАВИТЕЛЕЙ.




7. ОТВЕРДИТЕЛИ - РАЗБАВИТЕЛИ

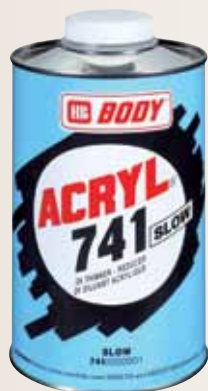

РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 741
ACRYL

Специальный растворитель для разбавления полиуретановых смол, т. е. порозаполняющих акриловых грунтов и 2К акриловых красок. Отлично разбавляет и обеспечивает прекрасную поверхность, не увеличивая время сушки. Также может применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения акриловых материалов. НЕ СОДЕРЖИТ ПЕРЕРАБОТАННЫХ РАЗБАВИТЕЛЕЙ

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
741.00.0000.0	-	500мл	6
741.00.0000.1	-	1л	6
741.00.0000.5	-	5л	4
741.00.0000.7	-	20л	1

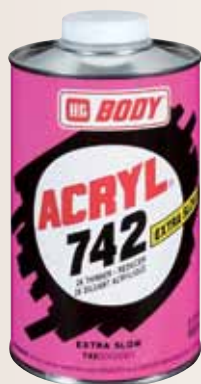

РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 742
ACRYL

Специальный растворитель для разбавления полиуретановых смол, т. е. порозаполняющих акриловых грунтов и 2К акриловых красок. Отлично разбавляет и обеспечивает прекрасную поверхность, не увеличивая время сушки. Также может применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения акриловых материалов. НЕ СОДЕРЖИТ ПЕРЕРАБОТАННЫХ РАЗБАВИТЕЛЕЙ.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
742.00.0000.1	-	1л	6



ОТВЕРДИТЕЛЬ
AQUA-BODY 774

Изоцианатный отвердитель, специально изготовленный для придания базовой краске AQUA-BODY отличной атмосферостойкости и устойчивости к химическим воздействиям. Смешивается на 5% с готовой к нанесению базовой краской AQUA-BODY. Для использования ТОЛЬКО на внутренние металлические части, на которые не наносится лак, например, под капотом. Должен храниться в металлических банках.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
774.00.0000.0	Белый	500мл	6



РАСТВОРИТЕЛЬ AQUA-BODY
776 BLEND-IN

Специальный разбавитель AQUA-BODY 776 BLEND-IN для базовых красок. Подходит для всей AQUA-BODY MIX системы, как для однотонных, так и металликов и перламутров, для создания плавного перехода в зоне стыков на небольших участках.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
776.00.0000.1	Белый	1л	6

7. ОТВЕРДИТЕЛИ - РАЗБАВИТЕЛИ



auto refinishing products

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
777.00.0000.1	-	1л	6
520.00.0000.1	-	400мл	6

РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 777 BLEND-IN

Специальный разбавитель, применяется для создания плавного перехода в зоне стыков ремонтируемой части и старой краски.



8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



auto refinishing products

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
700.00.0000.0	-	500мл	6
700.00.0000.1	-	1л	6
521.00.0000.0	-	400мл Аэрозоль	6

УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ BODY 700

Прозрачное покрытие, предназначенное для удаления красок, лаков и латексных материалов с любых металлических поверхностей. Также подходит для очистки покрасочного инструмента, пистолетов, шпателей и т. д. Наносится пистолетом или шпателем. Ее активность продолжается 30-60 мин и не влияет на поверхность металла, находящуюся под краской.

АЭРОЗОЛЬ V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)



Код продукции	Наименование	Цвет	Емкость	Количество в коробках
770.00.0000.1	Normal	-	1л	6
770.00.0000.5	Normal	-	5л	4
771.00.0000.1	Fast	-	1л	6
771.00.0000.5	Fast	-	5л	4

УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА BODY 770

Специальный обезжириватель для удаления любых загрязнений с поверхности перед окраской.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)





ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ BODY 772 HYD

Специальный обезжириватель на водной основе для удаления любых загрязнений с поверхности перед окрашиванием. Также используется как чистящий растворитель для любого распыляющего оборудования для красок на водной основе. Абсолютно необходимо промыть пульверизатор обезжиривателем AQUA-BODY 772 перед тем как залить туда краску AQUA-BODY. Содержит высококачественную деминерализованную воду и добавки для необходимой очистки.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
772.01.0000.1	Белый	1л	12



РАСТВОРИТЕЛЬ AQUA-BODY 773

Специальный разбавитель для базовых красок на водной основе. Содержит высококачественную деминерализованную воду и специальные добавки для должного увлажнения/смачивания и выравнивания поверхности. Добавьте 10-15% растворителя AQUA-BODY 773, чтобы довести до нужной вязкости базовую краску AQUA-BODY.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
773.00.0000.1	Белый	1л	6



МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА BODY 800

Специальный материал для снижения уровня блеска 1K и 2K красок. Добавлять 20-50% в зависимости от требуемого уровня покрытия. После добавления матирующей пасты требуется больше разбавителя.

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
800.00.0000.1	-	1л	6



МАТОВОЧНАЯ ПАСТА BODY SAND 802

Шлифовальная паста на водной основе. Не содержит силикон и аммиак. Используется для легкого шлифования старой краски, обеспечивая тем самым адгезию для нового слоя краски. Может быть использована вместо мокрой или сухой шлифовки абразивной бумагой. Наносится мокрой губкой или скотч-брайтом.

V.O.C. COMPLIANT

(низкое содержание вредных летучих веществ)

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
802.03.0000.0	-	750мл	12

Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
803.00.0000.1	-	1л	6

ЭЛАСТИФИКАТОР BODY 803 FLEX AGENT

Специальная добавка для эластичности 2К-продуктов, т. е. 2К-грунтов, 2К-красок или 2К-лаков. Пластификатор крайне необходим для окраски эластичных частей автомобиля (бамперов, спойлеров и т. д.). BODY 803 FLEX AGENT добавляется в количестве 5% к общему объему 2К Грунтов и 10-15% к общему объему 2К красок или 2К лаков, полученных после смешивания с отвердителем согласно инструкции для 2К продуктов.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
804.00.0002.0	-	250мл	6

АНТИСИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА BODY 804

Специальная добавка, применяемая для предотвращения и противодействия образованию силиконовых кратеров. 10 мл FISH EYE KILLER 804 (Емкость приблизительно одной крышечки) добавляется к 500 мл перемешанной краски. Смесь должна наноситься над кратерами тонким слоем до тех пор, пока они не исчезнут. После добавления Anti Silicone 804 к перемешанной краске, удостоверьтесь, что смесь хорошо размешана.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
805.01.0000.1	Белый	1л	6

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА HB BODY 805 - SUPER CUT

Высококачественная крупноабразивная полировальная паста HB BODY 805 - super cut легко и быстро удаляет царапины, следы шлифования, оставленные шлифовальной бумагой зернистостью P1500 и тоньше. Также служит для удаления царапин после мойки автомобиля и шагрене. Придает поверхности глубокий и длительный блеск. Не содержит силикона. Пригодна для всех типов лакокрасочных покрытий, включая старые и новые покрытия.



Код продукции	Цвет	Емкость	Количество в коробках
806.03.0000.1	Белый	1л	6

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА HB BODY 806 - POWER POLISH

Высококачественная средне-мелкоабразивная полировальная паста HB BODY 806 - power polish является дополнением к HB BODY 805 - super cut. Используется для заключительного этапа полировки. Удаляет любые дефекты и полировальные следы, придавая поверхности высокий уровень блеска, не оставляя разводов. Не содержит силикона. Пригодна для всех типов лакокрасочных покрытий, включая старые и новые покрытия. Придает поверхности высокий уровень блеска, не оставляя при этом круговые разводы.





Auto Refinishing Products

СЕРИЯ



**КАТАЛОГ
ПРОДУКТОВ**

Серия эксклюзивных продуктов **PROLINE**

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ



640 Антикоррозионный состав на основе воска



650 Антикоррозионный состав (антигравий)

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА



Маскировочная лента 60°C Коричневая

ШПАКЛЕВКИ



611 Multi Filler полиэфирный наполнитель



612 Soft Filler полиэфирный наполнитель



617 Nano Fiber полиэфирный наполнитель со стекловолокном



631 Light Multi Filler облегченный полиэфирный наполнитель

Превосходная адгезия на все типы цинковых поверхностей

ГРУНТЫ



605 4:1 HS Filling Primer грунт - наполнитель



634 4:1 HS Filling Primer грунт - наполнитель



635 5:1 HS Filling Primer грунт - наполнитель



680 1K Filling Primer грунт - наполнитель

ЛАКИ



691 2:1 UHS Clear Coat SR лак



697 2:1 HS Clear Coat SR лак



699 2:1 HS Clear Coat SR лак

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

650 Анतिकоррозионный состав Антигравий



Описание продукта:

Антикоррозионный состав с шумопоглощающими и герметизирующими свойствами, оптимальной укрывистостью и великолепной адгезией предназначен для нанесения на нижние наружные части кузова автомобиля. Не требует предварительной подготовки, готов к использованию. Наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар. Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, длинным – к грубой структуре. Нанесенный состав быстро сохнет, образуя текстурную поверхность, которая остается эластичной. После высушивания может легко окрашиваться однослойными красками или базовыми эмалями. Перед нанесением краски поверх антигравия для улучшения адгезии рекомендуется использовать BODY Plastofix № 340.

Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
650.00.1000.1	Белый	1кг	6
650.02.0000.1	Черный	1кг	6
650.07.0000.1	Серый	1кг	6



640 WAX

Защитный состав на основе воска для скрытых полостей

Описание продукта:

Специальный антикоррозионный состав на основе воска для обработки скрытых полостей с шумопоглощающими свойствами. Может наноситься на все скрытые поверхности и детали (внутренние полости дверей, подкапотное пространство, детали шасси), а также на внешние поверхности нижней части автомобильного кузова. Легко проникает во все труднодоступные места, устойчив к воздействию высоких температур. Может использоваться после покраски автомобиля. Быстро сохнет. Наносится специальным пистолетом под давлением 5-6 бар.

Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
640.09.0000.1	Темно коричневый	1л	6

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Маскировочная лента 60°C Коричневая



Описание продукта:

Самоклеющаяся маскировочная лента на основе специально пропитанной, водонепроницаемой, низко крепированной бумаги. Устойчива к внешним химическим воздействиям, в том числе к воздействию растворителей, содержащихся в красках. Выдерживает температуру до +60С. После использования может быть легко удалена с поверхности, при этом не оставляет никаких липких следов.

Артикул	Цвет	Размер	Количество банок в коробке
020.03.0001.1	Коричневый	18x45	48
020.03.0001.2	Коричневый	24x45	36
020.03.0000.9	Коричневый	36x45	24
020.03.0001.0	Коричневый	48x45	24

ШПАКЛЕВКИ

611 Multi Filler

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель



Описание продукта:

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель Multi Filler предназначен для нанесения на все металлические и деревянные поверхности. Прекрасные наполняющие свойства, легко наносится и дает гладкую, без пор, поверхность, легко шлифуется абразивами P80 - P120.

Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
611.03.0000.1	Бежевый	900г	12
611.03.0000.2	Бежевый	1800г	6

612 Soft Filler

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель



Описание продукта:

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель Soft Filler предназначен для нанесения на все металлические и деревянные поверхности. Прекрасные наполняющие свойства, легко наносится и дает гладкую, без пор, поверхность, легко шлифуется абразивами P80 - P120.

Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
612.03.0000.2	Бежевый	1800г	6

617 Nano Fiber

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель со стекловолокном



Описание продукта:

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель со стекловолокном Nano Fiber предназначен для заполнения больших углублений и сквозных отверстий. Может также использоваться для ремонта коррозионных поверхностей. Легко наносится, быстро сохнет и легко шлифуется абразивами P80 - P120. Позволяет получить эластичную поверхность, устойчивую к механическим повреждениям

Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
617.06.0000.0	Зеленый	500г	24
617.06.0000.1	Зеленый	1кг	12
617.06.0000.2	Зеленый	1800г	6

631 Light Multi Filler

Прекрасная адгезия на все типы цинковых поверхностей

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель



Описание продукта:

Двухкомпонентный облегченный полиэфирный наполнитель Light Multi Filler предназначен для нанесения на все металлические и деревянные поверхности. Может наноситься поверх цинковых поверхностей. Прекрасные наполняющие свойства, легко наносится и дает гладкую, без пор, поверхность, очень легко шлифуется абразивами P100-P180

Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
631.03.0000.0	Бежевый	450мл	12
631.03.0001.1	Бежевый	900мл	6

ГРУНТЫ

605 4:1 Primer

Двухкомпонентный грунт - наполнитель



Описание продукта:

HB BODY 605 грунт серии 6 Proline - это высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт. Он предназначен как для локального, так и для полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Смешивается с 625 отвердителем в пропорции 4:1, обладает отличными механическими свойствами и химической устойчивостью. Прекрасная адгезия ко всем видам металлов и ко всем пластиковым поверхностям. Прекрасные наполняющие свойства в сочетании с коротким временем высыхания гарантируют высококачественный результат применения.

* Практические рекомендации

Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
605.07.0000.1	Серый	800мл	6
625.00.0003.0	-	200мл	6

634 4:1 Primer

Двухкомпонентный грунт - наполнитель



Описание продукта:

HB BODY 634 грунт серии 6 Proline - это высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт. Он предназначен как для локального, так и для полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Смешивается с 625 отвердителем в пропорции 4:1, обладает отличными механическими свойствами, химической устойчивостью и прекрасной адгезией ко всем видам металлов, включая нешлифованные катодорезные заводские панели (O.E.M./E-COAT), а также ко всем пластиковым поверхностям без использования специальных грунтов по пластику. Прекрасные наполняющие свойства в сочетании с коротким временем высыхания гарантируют высококачественный результат применения. Может наноситься методом «мокрый по мокрому».

* Практические рекомендации

Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
634.07.0000.1	Серый	800мл	6
634.02.0000.1	Черный	800мл	6
634.01.0000.1	Белый	800мл	6
634.07.0000.3	Серый	2,5л	3
634.02.0000.3	Черный	2,5л	3
634.01.0000.3	Белый	2,5л	3
625.00.0003.0	-	200мл	6
625.00.0000.1	-	625мл	6

* Практические рекомендации по применению грунтов 634 – 635 - 605 Primers

Может наноситься на все виды пластиковых бамперов (PE - полиэтилен, PP - полипропилен, ABS - пластик, TSOP и т.д.)

При нанесении грунта на пластиковые бамперы следующие 4 действия должны быть выполнены строго в той последовательности, в которой они приведены ниже:

1. Сухая шлифовка поверхности абразивами P180 или P220 (никогда не используйте скотч брайт (scotch brite)).
2. Обезжирьте поверхность антисиликоном BODY 770 Antisil.
3. Смешайте грунт с отвердителем и добавьте в смесь 50-60% растворителя BODY 740.
4. Нанесите 1-3 слоя грунта с временным промежутком 5-10 мин. для межслойной сушки.

Выполнение вышеперечисленных 4-х действий даст Вам 100% гарантию успешного применения продукта и позволит избежать на 100% отслоения или облезания нанесенного грунта в будущем.

Нанесение методом «мокрый по мокрому»

Пропорция при смешивании грунта 634 с отвердителем 729 4:1 (по объему). В смесь следует добавить 50 - 60% растворителя BODY 740.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

А) При нанесении методом «мокрый по мокрому» используйте только отвердитель BODY 729 (и ни в коем случае BODY 625).

Б) Никогда не наносите грунт методом «мокрый по мокрому» на поверхности, на которые ранее были нанесены полиэфирные шпаклевки, так как после покрытия поверхности лаком границы шпаклевки обязательно проявятся, и на лаковой поверхности будут видны ореолы.

Нанесение на новые заводские необработанные (катодорезные) панели (OEM/E-Coat)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда проверяйте с помощью ткани, смоченной в растворителе, действительно ли панель является катодорезной (OEM/E-Coat). Если панель является катодорезной (OEM/E-Coat), то ткань при протирании ее поверхности останется чистой. После такой проверки тщательно обезжирьте поверхность панели, протерев ее обезжиривателем BODY 770, после чего можно наносить грунты 634 или 635 методом «мокрый по мокрому» без предварительного шлифования.

ГРУНТЫ

635 5:1 Primer

Двухкомпонентный грунт - наполнитель

Описание продукта:

HB BODY 635 грунт серии 6 Proline- это высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт. Он предназначен как для локального, так и для полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Смешивается с 635 отвердителем в пропорции 5:1, обладает отличными механическими свойствами, химической устойчивостью и прекрасной адгезией ко всем видам металлов, включая нешлифованные катодорезные заводские панели (O.E.M./E-COAT), а также ко всем пластиковым поверхностям без использования специальных грунтов по пластику. Прекрасные наполняющие свойства в сочетании с коротким временем высыхания гарантируют высококачественный результат применения.

* Практические рекомендации



Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
635.07.0000.1	Серый	800мл	6
635.02.0000.1	Черный	800мл	6
635.01.0000.1	Белый	800мл	6
635.07.0000.3	Серый	2,5л	3
635.02.0000.3	Черный	2,5л	3
635.01.0000.3	Белый	2,5л	3
635.00.0004.0	-	160мл	6
635.00.0000.0	-	500мл	6

Грунт 680 Primer

Однокомпонентный грунт - наполнитель

Описание продукта:

Быстросохнущий однокомпонентный грунт подходит для всех видов красок (синтетических однослойных или базовых эмалей). Наносится тонкими слоями только на отшлифованную поверхность. Может шлифоваться через 10-30 мин. после нанесения. Может разбавляться 25 - 50% растворителем для акриловых продуктов: BODY 740 (нормальный) или 741 (медленный).



Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
680.07.0000.1	Серый	800мл	6

ЛАКИ

697 SR Clear HS

Лак 2:1 устойчивый к царапинам

Описание продукта:

Лак 697 с высоким содержанием сухого остатка (HS) кристально чистый, с хорошим блеском, относится к двухкомпонентной (2K) акриловой системе. Благодаря высокому содержанию твердых частиц, отличной растекаемости и великолепному блеску этот лак подходит как для высококачественного полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля, так и для локального ремонта. Подлежит смешиванию с отвердителем BODY 620 в пропорции 2:1. Может также смешиваться с отвердителями BODY 754 (быстрый), 753 (нормальный) и 752 (медленный). Монтаж покрытой им детали и полировку лака можно начинать уже через 30 минут после завершения сушки в камере и выноса детали из камеры.



Артикул	Цвет	Емкость упаковки	Количество банок в коробке
697.00.0000.1	-	1л	6
620.00.0000.0	-	500мл	6
753.00.0000.0	-	500мл	6
754.00.0000.0	-	500мл	6
752.00.0000.0	-	500 мл	6

ЛАКИ

Лак 699 SR Clear HS

Лак 2:1 устойчивый к царапинам

Описание продукта:

Акриловый, двухкомпонентный прозрачный лак 699 SR PROLINE с высоким содержанием сухого остатка (HS). Отличается великолепным блеском, отличной растекаемостью и быстрой полимеризацией, благодаря чему подходит как для локального, так и полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Может смешиваться с несколькими отвердителями BODY H 753 (нормальный), H 754 (быстрый), H 752 (медленный) в пропорции 2:1. Великолепная растекаемость и высокая плотность делают этот продукт намного более экономичным, чем большинство обычных лаков.

* При использовании с разбавителем создает превосходную гладкую поверхность.

При использовании без разбавителя возможно воссоздание эффекта заводской шагрени.



Part Number	Colour	Size	Units / Cartons
699.00.0000.1	-	1л	6
699.00.0000.5	-	5л	4
753.00.0000.0	-	500мл	6
754.00.0000.0	-	500мл	6
752.00.0000.0	-	500 мл	6
753.00.0000.3	-	2,5л	4
754.00.0000.3	-	2,5л	4

Температура	Шагрень 1-2 части	Выравнивание поверхности 1-2 части	Локальный ремонт	Полный ремонт
<15°C	H754 15min / 60°C	H754 + max 15% 740 15min / 60°C	H754 + max 15% 740 / 741 15min / 60°C	H753 + max 15% 740 20min / 60°C
15-25°C	H754 15min / 60°C	H754 + max 15% 740 или H753 + max 15% 740 15 - 20min / 60°C	H754 + max 15% 741 или H753 + max 15% 741 15 - 20min / 60°C	H753 + max 15% 740 / 741 20min / 60°C
25-35°C	H754 15min / 60°C	H754 + max 15% 740 / 741 или H753 + max 15% 740 / 741 15 - 20min / 60°C	H754 + max 15% 741 или H753 + max 15% 741 15 - 20min / 60°C	H753 + max 15% 741 20min / 60°C
>35°C	H754 + max 15% 741 или H753 + max 15% 741 15 - 20min / 60°C	H754 + max 15% 741 или H753 + max 15% 741 15 - 20min / 60°C	H753 + max 15% 741 20min / 60°C	H752 + max 15% 741 30min / 60°C

691 SR Clear UHS

Лак 2:1 устойчивый к царапинам

Описание продукта:

691 SR - прозрачный лак со сверхвысоким содержанием сухого остатка (UHS) отличается отличной растекаемостью, великолепным блеском и защитными свойствами продолжительного действия. Легок в использовании для любого вида ремонта: локального или полного. Соотношение для смешивания с отвердителями 2:1 (H 754 (быстрый), H 753 (нормальный), H 752 (медленный)). Может разбавляться растворителями для акриловых продуктов BODY 740 (нормальный), 741 (медленный) и 742 (сверхмедленный) в количестве до 20%.



Part Number	Colour	Size	Units / Cartons
691.10.0000.1	-	1л	6
691.10.0000.5	-	5л	4
754.00.0000.0	-	500мл	6
754.00.0000.3	-	2,5л	4
753.00.0000.0	-	500мл	6
753.00.0000.3	-	2,5л	4



Auto Refinishing Products

HB BODY S.A.
Auto Refinishing Products
570 22 Sindos Ind. Area
Thessaloniki Greece
t. +30 2310 790 000
f. +30 2310 790 010
e-mail: exsales@hbbody.com
www.hbbody.com

